






# 5.12

**Koblinger &  
slinger**






Ajleudløbsslanger . . . . .	12.003
Koblinger til ajle/gylle, Bauer	
Bøjning, han/hun . . . . .	12.013
Forbindelse . . . . .	12.013
Hanpart m/gevind . . . . .	12.012
Hanpart m/slangestuds . . . . .	12.011
Hunpart m/gevind . . . . .	12.012
Hunpart m/slangestuds . . . . .	12.012
Lukkebeslag . . . . .	12.011
O-ringe . . . . .	12.011
Propper, han . . . . .	12.012
Propper, hun . . . . .	12.012
Reduktion, han/hun . . . . .	12.013
Svejsebæger . . . . .	12.011
Svejsekugle . . . . .	12.011
Koblinger til ajle/gylle, Perrot	
Hanpart m/gevind . . . . .	12.015
Hanpart m/slangestuds . . . . .	12.015
Hunpart m/gevind . . . . .	12.015
Hunpart m/slangestuds . . . . .	12.015
Lukkebeslag . . . . .	12.014
O-ring . . . . .	12.014
Propper, hanpart . . . . .	12.015
Slutdæksel . . . . .	12.014
Svejsehanpart . . . . .	12.014
Svejsehunpart . . . . .	12.014
Koblinger til brandslanger, Storz	
Fastkoblinger . . . . .	12.018
Gummipakninger . . . . .	12.018
Koblingsnøgler . . . . .	12.019
Overgangsstykke . . . . .	12.018
Tryk- & sugkoblinger . . . . .	12.018
Køler/trykluft- & udsugningsslanger	
Flexibel PVC-slange . . . . .	12.009
Kølerslange, EPDM-gummi . . . . .	12.008
Nylonrør . . . . .	12.009
Trykluftslange, armeret . . . . .	12.009
Trykluftslange, EPDM-gummi . . . . .	12.008
Trykluftslange, PVC . . . . .	12.008
Lænseslanger	
Hvid lænseslange . . . . .	12.010
Rød & blå lænseslange . . . . .	12.010
Nippelrør . . . . .	12.016
PVC-spiralslange	
E-lastic spiralslange . . . . .	12.007
Let grøn spiralslange . . . . .	12.006
Svær grøn spiralslange . . . . .	12.005
Slæbeslange til gylle m.m. . . . .	12.004
Slangesamlere, kpl. m/ringe . . . . .	12.017
Slangestuds . . . . .	12.016
Svejsekonus . . . . .	12.016

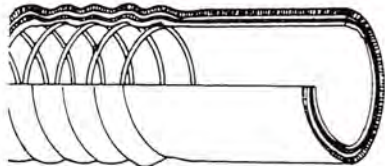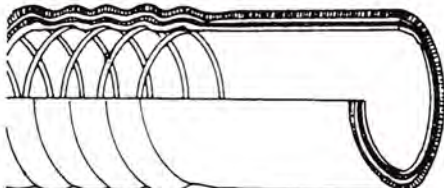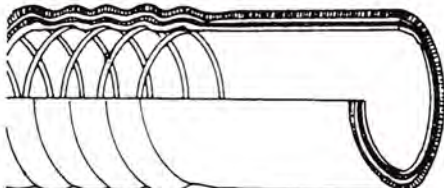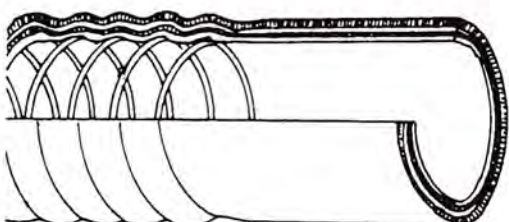Ajleudløbsslanger	Benævnelse	Grp. - varenr.
	<p><b>Til 2" rør</b>                      (slangens indv. diameter = 57 mm)                      Ajleudløbsslange, L = 1,0 mtr. <b>5360-20100</b>                      Ajleudløbsslange, L = 1,5 mtr. <b>5360-20150</b>                      Ajleudløbsslange, L = 2,0 mtr. <b>5360-20200</b>                      Ajleudløbsslange, L = 2,5 mtr. <b>5360-20250</b>                      Ajleudløbsslange, L = 3,0 mtr. <b>5360-20300</b></p>	
	<p><b>Til 2,5" rør</b>                      (slangens indv. diameter = 76 mm)                      Ajleudløbsslange, L = 1,0 mtr. <b>5360-25100</b>                      Ajleudløbsslange, L = 1,5 mtr. <b>5360-25150</b>                      Ajleudløbsslange, L = 2,0 mtr. <b>5360-25200</b>                      Ajleudløbsslange, L = 2,5 mtr. <b>5360-25250</b>                      Ajleudløbsslange, L = 3,0 mtr. <b>5360-25300</b></p>	
	<p><b>Til 3" rør</b>                      (slangens indv. diameter = 89 mm)                      Ajleudløbsslange, L = 1,0 mtr. <b>5360-30100</b>                      Ajleudløbsslange, L = 2,0 mtr. <b>5360-30200</b>                      Ajleudløbsslange, L = 2,5 mtr. <b>5360-30250</b>                      Ajleudløbsslange, L = 3,0 mtr. <b>5360-30300</b>                      Ajleudløbsslange, L = 4,0 mtr. <b>5360-30400</b></p>	
	<p><b>Til 4" rør</b>                      (slangens indv. diameter = 110 mm)                      Ajleudløbsslange, L = 1,0 mtr. <b>5360-40100</b>                      Ajleudløbsslange, L = 2,0 mtr. <b>5360-40200</b>                      Ajleudløbsslange, L = 2,5 mtr. <b>5360-40250</b>                      Ajleudløbsslange, L = 3,0 mtr. <b>5360-40300</b>                      Ajleudløbsslange, L = 4,0 mtr. <b>5360-40400</b></p>	
	<p><b>Til 5" rør</b>                      (slangens indv. diameter = 127 mm)                      Ajleudløbsslange, L = 1,0 mtr. <b>5360-50100</b>                      Ajleudløbsslange, L = 2,0 mtr. <b>5360-50200</b></p>	
	<p><b>Til 6" rør</b>                      Ajleudløbsslange, L = 3,0 mtr. <b>5360-60300</b></p>	
	<p><b>Til 8" rør</b>                      Ajleudløbsslange, L = 4,0 mtr. <b>5360-80400</b>                      Ajleudløbsslange, L = 4,2 mtr. <b>5360-80420</b></p>	

## Slæbeslange til gylle m.m.

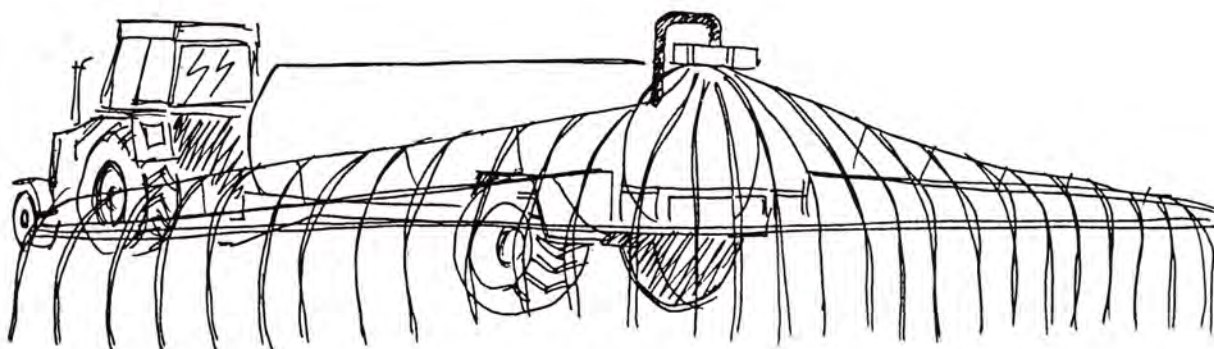

Konstruktion:  
PVC med indstøbt hård nylonspiral  
Klar gul transparent

Længde: 50 mtr.

Temperaturområde: -15 grd. C til +65 grd. C

Tryk- & sugeslange til vand, slam, visse kemikalier og syrer. Velegnet for sugespidsanlæg

Grp. - varenr.	d/mm	d"	D/mm	20 gr. tryk bar	Bøjeradius mm	Ca. vægt kg/m
5364-0019	19	3/4	24,8	5,0	99	0,300
5367-0025	25	1	31,2	4,6	125	0,400
5364-0032	32	1 1/4	38,6	4,5	128	0,500
5367-0038	38	1 1/2	45,0	4,1	145	0,580
5367-0045	45	1 3/4	53,0	3,0	175	0,700
5367-0051	51	2	59,0	4,0	191	0,810
5364-0076	76	3	85,8	3,6	320	1,400
5364-0102	102	4	113,2	3,0	440	2,200

Sælges i løbende meter. Ved hele ruller gives ekstra rabat



## Svær grøn PVC-spiralslange

Mellemsvær kvalitet

### Konstruktion:

PVC med indstøbt hård nylonspirals

### Længde (hele ruller):

1 1/2" - 110 mm = 30 mtr.

5" - 6" = 20 mtr.

8" = 9 eller 10 mtr.

### Temperaturområde:

-15 grd. C til +65 grd. C

Vacuum: 95%



Tryk- & sugeslange for vand, slam, gylle, korn, visse kemikalier, fiskeolie, visse syrer.

De viste arbejdstryk gælder kun ved temperaturer på +23 grd. C.

Ved +60 grd. C halveres arbejdstrykket.

Kan ikke tåle olie!

Grp. - varenr.	d/mm	d/"	D/mm	23 gr. tryk bar	Bøjeradius mm	Ca. vægt kg/m
5370-0051	51	2	59,2	5,3	200	0,82
5370-0060	60	2 3/8	68,5	4,5	250	0,96
5370-0063	63	2 1/2	71,8	4,6	270	1,10
5370-0076	76	3	87,6	4,1	300	1,75
5370-0090	90	3 1/2	102,0	4,0	320	2,20
5370-0102	102	4	114,6	3,7	380	2,50
5370-0110	110	4 5/16	123,4	3,5	450	2,70
5370-0125	125	5	141,4	3,3	570	3,60
5370-0152	152	6	168,6	3,0	650	4,80
5370-0203	203	8	227,0	3,0	1850	10,30

155

OBS! Kan også leveres med antistatic wire

Sælges i løbende meter. Ved hele ruller gives ekstra rabat

## Let grøn

Let kvalitet

### Konstruktion:

Let PVC-slange med hård, skjult PVC-spiral

**Længde:** Rulle á 30 mtr.

### Temperaturområde:

-15 grd. C til +65 grd. C.

**Vacum:** 94% (711 HG)



Transport af vand, granulater og svejserøg. Industri-  
støvsuger

Grp. - varenr.	d/mm	d"/	D/mm	23 gr. tryk bar	Bøjeradius mm	Ca. vægt kg/m
<b>5373-0025</b>	25	1	32	4,2	50	0,275
<b>5373-0032</b>	32	1 1/4	39	3,4	60	0,325
<b>5373-0038</b>	38	1 1/2	44	2,8	65	0,500
<b>5373-0045</b>	45	1 3/4	54	2,6	75	0,550
<b>5373-0050</b>	50	2	59	2,6	80	0,650
<b>5373-0063</b>	63	2 1/2	73	2,6	110	0,850
<b>5373-0075</b>	76	3	86	2,6	210	1,100
<b>5373-0100</b>	102	4	113	2,6	275	1,500

Kan også leveres i oliebestandig udførelse (blå)

Sælges i løbende meter. Ved hele ruller gives ekstra rabat

## E-lastic, grå

Svær kvalitet

### Konstruktion:

Speciel PVC-materiale der giver en ekstrem fleksibel slange ved almindelig og lave temperaturer

### Længde:

1 1/2" - 4" = 30 mtr.

5" - 6" = 20 mtr.

8" = 10 mtr.

### Temperaturområde:

-20 grd. C til +65 grd. C.

Vacum: 94% (711 HG)






Tryk- og sugeslange for vand, slam, korn, visse kemikalier, fiskeolie, visse syrer. Særdeles velegnet ved lave temperaturer

Grp. - varenr.	d/mm	d/"	D/mm	23 gr. tryk bar	Bøjeradius mm	Ca. vægt kg/m	Afpassede længder i mtr.
5374-0063	63	2 1/2	73,4	4,6	240	1,300	
5374-0076	76	3	87,6	4,3	275	1,750	
5374-0090	89	3 1/2	102,0	3,6	300	2,175	
5374-0102	102	4	115,0	4,0	320	2,600	
5374-0110	110	4 5/16	123,4	3,3	400	2,900	
5374-0127	127	5	142,6	3,3	500	3,940	
5374-0152	152	6	169,8	3,3	600	5,400	
5374-0203	203	8	227,2	3,0	950	10,300	
5374-0203-3	203	8	226,0	1,5	800	10,000	3
5374-0203-4	203	8	226,0	1,5	800	10,000	4




9133 - 01141 - 78 150



Sælges i løbende meter. Ved hele ruller gives ekstra rabat








<p><b>Kølerslange, EPDM-gummi</b></p> 	<p>Benævnelse</p> <p>Kølerslange, 3/4" - 19 mm sort, glat EPDM-gummi</p> <p>Temperaturområde: -40 grd. C til +100 grd. C</p> <p>Sprængtryk: 14 bar.</p> <p>Rulle a 25 mtr.</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px 0;">                 Varmtvandsslange til transport af kølemidler i personbiler, lastvogne, traktorer og lignende             </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px 0;">                 Sælges i løbende meter. Ved hele ruller gives ekstra rabat             </div>	<p>Grp. - varenr.</p> <p><b>5361-0019</b></p>
<p><b>Trykluftslange, EPDM-gummi</b></p> 	<p>Trykluftslange, 5/16" - 8 mm Trykluftslange, 3/8" - 10 mm Trykluftslange, 1/2" - 12,5 mm sort, glat EPDM-gummi</p> <p>Temperaturområde: - 40 grd. C til +80 grd. C</p> <p>Sikkerhedsfaktor: 3:1</p> <p>Arbejdstryk: 12 bar</p> <p>Rulle a 100 mtr.</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px 0;">                 Trykluft. Velegnet som returslange i hydraulikanlæg samt sprøjtevæsker             </div>	<p><b>5362-108</b> <b>5362-110</b> <b>5362-113</b></p>
<p><b>Trykluftslange, PVC med polyestergerm, sort</b></p> 	<p>Trykluftslange, 10 x 19 mm, 18 bar Trykluftslange, 13 x 23 mm, 18 bar Trykluftslange, 6 x 12 mm, 10 bar Trykluftslange, 16 x 26 mm, 18 bar</p> <p>Oliebestandig og slidstærk</p> <p>Temperaturområde: - 10 grd. C til +60 grd. C</p> <p>Rulle a 100 mtr.</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px 0;">                 Kompressorluft m. m.             </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px 0;">                 Sælges i løbende meter. Ved hele ruller gives ekstra rabat             </div>	<p><b>5362-1019</b> <b>5362-1323</b> <b>5362-612</b> <b>5362-1626</b></p>







<p><b>Armeret trykluftslange, blå transparent</b></p> 	<p>Benævnelse</p> <p>Trykluftslange, 1/4" - 6 mm Trykluftslange, 5/16" - 8 mm Blå transparent</p> <p>Arb. tryk 23 bar 20 bar</p> <p><b>Temperaturområde:</b> -10 grad. C til +50 grad. C</p> <p>Sikkerhedsfaktor: 3:1</p> <p>Rulle a 50 mtr.</p> <p>Til trykluftdrevet håndværktøj m.m.</p> <p>Sælges i løbende meter. Ved hele ruller gives ekstra rabat</p>	<p>Grp. - varenr.</p> <p><b>5366-106</b> <b>5366-108</b></p>												
<p><b>Nylonrør</b></p> 	<p>Nylonrør, klar, 5 mm Nylonrør, klar, 6 mm Nylonrør, klar, 8 mm</p> <p>35 atm. tryk v/20 grad. C</p> <p>Rulle a 100 mtr.</p> <table border="1" data-bbox="565 1218 904 1351"> <thead> <tr> <th></th> <th>d</th> <th>D</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>5365-005</td> <td>3,0 mm</td> <td>5 mm</td> </tr> <tr> <td>5365-006</td> <td>4,5 mm</td> <td>6 mm</td> </tr> <tr> <td>5365-008</td> <td>6,0 mm</td> <td>8 mm</td> </tr> </tbody> </table> <p>Klar nylonrør t/trykluft og kemikalier</p>		d	D	5365-005	3,0 mm	5 mm	5365-006	4,5 mm	6 mm	5365-008	6,0 mm	8 mm	<p><b>5365-005</b> <b>5365-006</b> <b>5365-008</b></p>
	d	D												
5365-005	3,0 mm	5 mm												
5365-006	4,5 mm	6 mm												
5365-008	6,0 mm	8 mm												
<p><b>Flexibel PVC-slange til udsugning &amp; ventilation</b></p> 	<p>PVC-slange, let, grå, 1 1/4", f/luft, støv, svejserøg PVC-slange, let, grå, 1 1/2" (antistatisk) PVC-slange, let, grå, 2" PVC-slange, let, grå, 2 1/2" PVC-slange, let, grå, 5"</p> <p>Temperaturområde: -15 grad. C til +60 grad. C</p> <p>Rulle á 50 mtr. Rulle á * 30 mtr.</p> <p>Ventilation, støv, røg, varm og kold luft</p> <p>Sælges i løbende meter. Ved hele ruller gives ekstra rabat</p>	<p><b>5363-0032 *</b> <b>5363-0038</b> <b>5363-0051</b> <b>5363-0063</b> <b>5363-0127 *</b></p>												




Hvid	Benævnelse	Grp. - varenr.	
	Brandslange, 1"	hvid 17 bar	5371-0025
	Brandslange, 2"	hvid 17 bar	5371-0052
	Brandslange, 2 1/2"	hvid 17 bar	5371-0065
	Brandslange, 3"	hvid 17 bar	5371-0075
	Brandslange, 3 1/2"	hvid 12 bar	5371-0090
	Brandslange, 4"	hvid 12 bar	5371-0102
	Brandslange, 5"	hvid 8 bar	5371-0125 *
	Brandslange, 6"	hvid 8 bar	5371-0152 *
	Fleksibel fladoprullelig slange Længde: 40 mtr. pr. rulle * 30 mtr. pr. rulle Temperaturområde: -30 grad. C til +60 grad. C Materiale: Polyestervæv, modstandsdygtig overfor råd		
	Entreprenører, byggeri & vandingsmaskiner Sælges i løbende meter. Ved hele ruller gives ekstra rabat		
Rød & blå			
	Lænseslange, 2"	rød-glat 17 bar	5372-0050 <sup>2</sup>
	Lænseslange, svær, 2"	blå 12 bar	5372-0051 <sup>3</sup>
	Lænseslange, 3"	rød-rillet 17 bar	5372-0075 <sup>1</sup>
	Lænseslange, 3 1/2"	rød-rillet 12 bar	5372-0090 <sup>1</sup>
	Lænseslange, 4"	rød-rillet 12 bar	5372-0100 <sup>1</sup>
	Fleksibel fladoprullelig slange Længde: <sup>1</sup> 40 mtr. pr. rulle <sup>2</sup> 50 mtr. pr. rulle <sup>3</sup> 100 mtr. pr. rulle Armering: Polyestergarn		
Entreprenører, byggeri & vandingsmaskiner Sælges i løbende meter. Ved hele ruller gives ekstra rabat			








Svejsøbæger, sort/galv. u/O-ring, Bauer	Benævnelse			Grp. - varenr.	
 <p>d = indv. mål D = udv. mål</p>		d	D		
	Svejsøbæger, 2"	51 mm	82 mm	5375-302050	
	Svejsøbæger, 3"	76 mm	117 mm	5375-302076	
	Svejsøbæger, 3 1/2"	89 mm	137 mm	5375-302089	
	Svejsøbæger, 4"	108 mm	170 mm	5375-302108	
	Svejsøbæger, galv., 4"	108 mm	170 mm	5375-302108G	
	Svejsøbæger, 5"	133 mm	192 mm	5375-302133	
	Svejsøbæger, galv., 5"	133 mm	192 mm	5375-302133G	
	Svejsøbæger, 6"	159 mm	213 mm	5375-302159	
Svejsøbæger, galv., 6"	159 mm	213 mm	5375-302159G		
Svejseskugle, sort, galv., Bauer					
 <p>d = indv. mål D = udv. mål</p>		d	D		
	Svejseskugle, 2"	51 mm	70 mm	5375-303050	
	Svejseskugle, 3"	76 mm	98 mm	5375-303076	
	Svejseskugle, 3 1/2"	89 mm	120 mm	5375-303089	
	Svejseskugle, 4"	108 mm	148 mm	5375-303108	
	Svejseskugle, galv., 4"	108 mm	148 mm	5375-303108G	
	Svejseskugle, 5"	133 mm	157 mm	5375-303133	
Svejseskugle, 6"	159 mm	177 mm	5375-303159		
Lukkebeslag, galv., Bauer					
 <p>d = indv. mål D = udv. mål</p>		d	D		
	Lukkebeslag, galv., 2"	62 mm	98 mm	5375-304050G	
	Lukkebeslag, galv., 3"	87 mm	135 mm	5375-304076G	
	Lukkebeslag, galv., 3 1/2"	110 mm	158 mm	5375-304089G	
	Lukkebeslag, galv., 4"	131 mm	193 mm	5375-304108G	
	Lukkebeslag, galv., 5"	150 mm	205 mm	5375-304133G	
	Lukkebeslag, galv., 6"	170 mm	235 mm	5375-304159G	
Lukkebeslag, galv., 8"	250 mm	250 mm	5375-304194G		
O-ringe, ikke oliebestandig, Bauer					
 <p>d = indv. mål D = udv. mål</p>		d	D	d1	
	O-ring, 2"	62 mm	82 mm	5375-305050	10 mm
	O-ring, 3"	89 mm	115 mm	5375-305076	13 mm
	O-ring, 3 1/2"	108 mm	134 mm	5375-305089	13 mm
	O-ring, 4"	133 mm	163 mm	5375-305108	15 mm
	O-ring, 5"	152 mm	188 mm	5375-305133	18 mm
	O-ring, 6"	170 mm	206 mm	5375-305159	18 mm
O-ring, 8"	220 mm	256 mm	5375-305194	18 mm	
Hanpart m/slangestuds, galvaniseret, incl. lukkebeslag, Bauer					
 <p>D = udv. mål</p>			D		
	Slangestuds, galvaniseret, 2"			50 mm	5375-30905050G
	Slangestuds, galvaniseret, 3"			76 mm	5375-30907676G
	Slangestuds, galvaniseret, 3 1/2"			76 mm	5375-30908976G
	Slangestuds, galvaniseret, 3 1/2"			89 mm	5375-30908989G
	Slangestuds, galvaniseret, 4"			100 mm	5375-309108100G
	Slangestuds, galvaniseret, 4"			108 mm	5375-309108108G
Slangestuds, galvaniseret, 5"			125 mm	5375-309133125G	
Slangestuds, galvaniseret, 6"			150 mm	5375-309159150G	
Slangestuds, galvaniseret, 6"			159 mm	5375-309159159G	
Slangestuds, galvaniseret, 8"			200 mm	5375-309194200G	






<b>Hunpart m/slangestuds, galvaniseret, uden O-ring, Bauer</b>	Benævnelse  D Slangestuds, galvaniseret, 2" 50 mm Slangestuds, galvaniseret, 3" 76 mm Slangestuds, galvaniseret, 3 1/2" 76 mm Slangestuds, galvaniseret, 3 1/2" 89 mm Slangestuds, galvaniseret, 4" 100 mm Slangestuds, galvaniseret, 4" 108 mm Slangestuds, galvaniseret, 5" 125 mm Slangestuds, galvaniseret, 6" 150 mm Slangestuds, galvaniseret, 6" 159 mm Slangestuds, galvaniseret, 8" 200 mm	Grp. - varenr.  5375-31005050G 5375-31007676G 5375-31008976G 5375-31008989G 5375-310108100G 5375-310108108G 5375-310133125G 5375-310159150G 5375-310159159G 5375-310194200G
<b>Hanpart m/gevind, galvaniseret, incl. lukkebeslag, Bauer</b>  <p>D = udv. mål</p>	D Hanpart, 3" m/2 1/2" gevind 75 mm Hanpart, 3" m/3" gevind 88 mm Hanpart, 3 1/2" m/3" gevind 88 mm Hanpart, 4" m/3" gevind 88 mm Hanpart, 4" m/4" gevind 113 mm Hanpart, 5" m/5" gevind 138 mm Hanpart, 6" m/6" gevind 163 mm	5375-31107663G 5375-311076G 5375-311089G 5375-31110876G 5375-311108G 5375-311133G 5375-311159G
<b>Hunpart m/gevind, galvaniseret, uden O-ring Bauer</b>  <p>D = udv. mål</p>	D Hunpart, 3" m/2 1/2" gevind 75 mm Hunpart, 3" m/3" gevind 88 mm Hunpart, 3 1/2" m/3" gevind 88 mm Hunpart, 4" m/4" gevind 113 mm Hunpart, 5" m/5" gevind 138 mm Hunpart, 6" m/6" gevind 163 mm	5375-312076G 5375-312078G 5375-312089G 5375-312108G 5375-312133G 5375-312159G
<b>Propper, han, galvaniseret, Bauer</b> 	Prop, han, galvaniseret 76 mm Prop, han, galvaniseret 89 mm Prop, han, galvaniseret 108 mm Prop, han, galvaniseret 133 mm Prop, han, galvaniseret 159 mm  Incl. lukkebeslag	5375-309076G 5375-309089G 5375-309108G 5375-309133G 5375-309159G
<b>Propper, hun, galvaniseret uden O-ring, Bauer</b> 	Prop, hun galvaniseret 76 mm Prop, hun galvaniseret 89 mm Prop, hun galvaniseret 108 mm Prop, hun galvaniseret 133 mm Prop, hun galvaniseret 159 mm	5375-308076G 5375-308089G 5375-308108G 5375-308133G 5375-308159G






<b>Bøjning han/hun, Bauer</b> 	Benævnelse Bøjning, han/hun, galvaniseret 50 mm Bøjning, han/hun, galvaniseret 76 mm Bøjning, han/hun, galvaniseret 89 mm Bøjning, han/hun, galvaniseret 108 mm Bøjning, han/hun, galvaniseret 133 mm Bøjning, han/hun, galvaniseret 159 mm Bøjning, han/hun, galvaniseret 194 mm	Grp. - varenr. 5375-315050 5375-315076 5375-315089 5375-315108 5375-315133 5375-315159 5375-315194
<b>Reduktion han/hun, Bauer</b> 	Reduktion, hun/han 76/50 mm Reduktion, hun/han 89/76 mm Reduktion, hun/han 108/89 mm Reduktion, hun/han 133/108 mm Reduktion, hun/han 159/108 mm Reduktion, hun/han 159/133 mm Reduktion, hun/han 194/159 mm	5375-318076050G 5375-318089076G 5375-318108089G 5375-318133108G 5375-318159108G 5375-318159133G 5375-318194159G
<b>Forbindelse bæger/kugle, Bauer</b> 	Forbindelse, bæger/kugle 50/76 mm Forbindelse, bæger/kugle 76/89 mm Forbindelse, bæger/kugle 76/108 mm Forbindelse, bæger/kugle 89/108 mm Forbindelse, bæger/kugle 108/133 mm Forbindelse, bæger/kugle 108/159 mm Forbindelse, bæger/kugle 133/159 mm Forbindelse, bæger/kugle 159/194 mm	5375-319050076G 5375-319076089G 5375-319076108G 5375-319089108G 5375-319108133G 5375-319108159G 5375-319133159G 5375-319159194G




Svejsenhunpart, sort u/O-ring, Perrot	Benævnelse			Grp. - varenr.	
		d	D		
 <p>d = indv. mål D = udv. mål</p>	Svejsenhunpart, 3"	70 mm	108 mm	5376-101070	
	Svejsenhunpart, 3 1/2"	89 mm	136 mm	5376-101089	
	Svejsenhunpart, 4"	108 mm	163 mm	5376-101108	
	Svejsenhunpart, 5"	133 mm	190 mm	5376-101133	
	Svejsenhunpart, 6"	159 mm	226 mm	5376-101159	
<b>Svejsehanpart, sort, Perrot</b>   <p>d = indv. mål D = udv. mål</p>	Svejsehanpart, 3"	70 mm	103 mm	5376-102070	
	Svejsehanpart, 3 1/2"	89 mm	133 mm	5376-102089	
	Svejsehanpart, 4"	108 mm	160 mm	5376-102108	
	Svejsehanpart, 5"	133 mm	180 mm	5376-102133	
	Svejsehanpart, 6"	159 mm	211 mm	5376-102159	
<b>Lukkebeslag, galvaniseret, Perrot</b>   <p>d = indv. mål D = udv. mål</p>	Lukkebeslag, galv., 3"	86 mm	96 mm	5376-103070	
	Lukkebeslag, galv., 3 1/2"	104 mm	119 mm	5376-103089	
	Lukkebeslag, galv., 4"	135 mm	154 mm	5376-103108	
	Lukkebeslag, galv., 5"	163 mm	185 mm	5376-103133	
	Lukkebeslag, galv., 6"	180 mm	200 mm	5376-103159	
<b>O-ring, ikke oliebestandig, Perrot</b>   <p>d = indv. mål D = udv. mål</p>	O-ring, 3"	88 mm	112 mm	12 mm	5376-104070
	O-ring, 3 1/2"	110 mm	138 mm	14 mm	5376-104089
	O-ring, 4"	124 mm	160 mm	18 mm	5376-104108
	O-ring, 5"	146 mm	190 mm	22 mm	5376-104133
	O-ring, 6"	176 mm	216 mm	20 mm	5376-104159
<b>Slutdæksel, hunpart, u/O-ring, incl. lukkebeslag, Perrot</b>  	Slutdæksel, hun, galvaniseret	89 mm			5376-100089G
	Slutdæksel, hun, galvaniseret	108 mm			5376-100108G
	Slutdæksel, hun, galvaniseret	133 mm			5376-100133G
	Slutdæksel, hun, galvaniseret	159 mm			5376-100159G



<b>Prop, hanpart, Perrot</b>  	Benævnelse  Prop, han, galvaniseret 89 mm Prop, han, galvaniseret 108 mm Prop, han, galvaniseret 133 mm Prop, han, galvaniseret 159 mm	Grp. - varenr.  5376-101089G 5376-101108G 5376-101133G 5376-101159G
<b>Hunpart m/slangestuds, galv., u/O-ring, incl. lukkebeslag, Perrot</b>   <p>d = indiv. mål</p>	d Hunpart, galvaniseret, 2 1/2" 63 mm Hunpart, galvaniseret, 3" 76 mm Hunpart, galvaniseret, 3 1/2" 76 mm Hunpart, galvaniseret, 3 1/2" 89 mm Hunpart, galvaniseret, 4" 100 mm Hunpart, galvaniseret, 4" 108 mm Hunpart, galvaniseret, 5" 125 mm Hunpart, galvaniseret, 6" 150 mm Hunpart, galvaniseret, 6" 159 mm	5376-10507063 5376-10507076 5376-10508976 5376-10508989 5376-105108100 5376-105108108 5376-105133125 5376-105159150 5376-105159159
<b>Hanpart m/slangestuds, galv., Perrot</b>   <p>d = indiv. mål</p>	d Hanpart, galvaniseret, 3" 76 mm Hanpart, galvaniseret, 3 1/2" 76 mm Hanpart, galvaniseret, 3 1/2" 89 mm Hanpart, galvaniseret, 4" 100 mm Hanpart, galvaniseret, 4" 108 mm Hanpart, galvaniseret, 5" 125 mm Hanpart, galvaniseret, 6" 150 mm Hanpart, galvaniseret, 6" 159 mm	5376-10607076 5376-10608976 5376-10608989 5376-106108100 5376-106108108 5376-106133125 5376-106159150 5376-106159159
<b>Hanpart m/gevind galv., Perrot</b>   <p>D = udv. mål D</p>	D Hanpart, galvaniseret, 2 1/2" 70 mm Hanpart, galvaniseret, 3" 89 mm Hanpart, galvaniseret, 4" 108 mm Hanpart, galvaniseret, 5" 133 mm Hanpart, galvaniseret, 6" 159 mm	5376-107070G 5376-107089G 5376-107108G 5376-107133G 5376-107159G
<b>Hunpart m/gevind galv., uden O-ring, Perrot</b>   <p>D = udv. mål D</p>	D Hunpart, galvaniseret, 2 1/2" 70 mm Hunpart, galvaniseret, 3" 89 mm Hunpart, galvaniseret, 4" 108 mm Hunpart, galvaniseret, 5" 133 mm Hunpart, galvaniseret, 6" 159 mm	5376-108070G 5376-108089G 5376-108108G 5376-108133G 5376-108159G

<b>Slangestuds til påsvejsning</b> 	Benævnelse Slangestuds, * = 70 mm                      Sort Slangestuds, * = 76 mm                      Sort Slangestuds, * = 89 mm                      Sort Slangestuds, * = 100 mm                      Sort Slangestuds, * = 108 mm                      Sort Slangestuds, * = 125 mm                      Sort Slangestuds, * = 150 mm                      Sort Slangestuds, * = 159 mm                      Sort Slangestuds, * = 200 mm                      Sort A = 160 mm	Grp. - varenr. 5375-164070 5375-164076 5375-164089 5375-164100 5375-164108 5375-164125 5375-164150 5375-164159 5375-164199
<b>Svejsekonus til påsvejsning</b> 	Svejsekonus, * = 76- 89mm                      Sort Svejsekonus, * = 89- 100 mm                      Sort Svejsekonus, * = 100- 108 mm                      Sort Svejsekonus, * = 108- 125 mm                      Sort Svejsekonus, * = 125- 133 mm                      Sort Svejsekonus, * = 133- 150 mm                      Sort Svejsekonus, * = 150- 159 mm                      Sort A = 50 mm	5375-076089 5375-089100 5375-100108 5375-108125 5375-125133 5375-133150 5375-150159
<b>Nippelrør</b> 	Nippelrør, 2" Nippelrør, 2 1/2" Nippelrør, 3" Nippelrør, 4"	5375-164200 5375-164250 5375-164300 5375-164400





Benævnelse	Ringens indv. mål mm	Slangens Udv. mål mm	Slangens Godstykkelse mm	Grp. - varenr
Slangesamler kpl. 70 x 5,0 mm	68 x 70	70	5,0	5375-17050
Slangesamler kpl. 70 x 5,5 mm	68 x 70	70	5,5	5375-17055
Slangesamler kpl. 75 x 5,6 mm	73 x 75	75	5,6	5375-17556
Slangesamler kpl. 75 x 6,0 mm	73 x 75	75	6,0	5375-17560
Slangesamler kpl. 75 x 6,5 mm	73 x 75	75	6,5	5375-17565
Slangesamler kpl. 75 x 7,0 mm	73 x 75	75	7,0	5375-17570
Slangesamler kpl. 82 x 6,0 mm	80 x 82	82	6,0	5375-18260
Slangesamler kpl. 82 x 6,3 mm	80 x 82	82	6,3	5375-18263
Slangesamler kpl. 82 x 6,8 mm	80 x 82	82	6,8	5375-18268
Slangesamler kpl. 90 x 6,2 mm	88 x 90	90	6,2	5375-19062
Slangesamler kpl. 90 x 6,5 mm	88 x 90	90	6,5	5375-19065
Slangesamler kpl. 90 x 6,7 mm	88 x 90	90	6,7	5375-19067
Slangesamler kpl. 90 x 7,2 mm	88 x 90	90	7,2	5375-19072
Slangesamler kpl. 90 x 7,8 mm	88 x 90	90	7,8	5375-19078
Slangesamler kpl. 90 x 8,2 mm	88 x 90	90	8,2	5375-19082
Slangesamler kpl. 90 x 8,5 mm	88 x 90	90	8,5	5375-19085
Slangesamler kpl. 100 x 6,5 mm	98 x 100	100	6,5	5375-110065
Slangesamler kpl. 100 x 7,4 mm	98 x 100	100	7,4	5375-110074
Slangesamler kpl. 100 x 8,5 mm	98 x 100	100	8,5	5375-110085
Slangesamler kpl. 100 x 8,7 mm	98 x 100	100	8,7	5375-110087
Slangesamler kpl. 110 x 8,2 mm	108 x 110	110	8,2	5375-111082
Slangesamler kpl. 110 x 8,7 mm	108 x 110	110	8,7	5375-111087
Slangesamler kpl. 110 x 9,5 mm	108 x 110	110	9,5	5375-111095
Slangesamler kpl. 110 x 10,0 mm	108 x 110	110	10,0	5375-1110100
Slangesamler kpl. 110 x 10,4 mm	108 x 110	110	10,4	5375-1110104

Storz koblinger anvendes til samling af slanger og slangearmaturer.  
Leveres som trykkobling eller sugekobling.

Forskellen mellem trykkobling og sugekobling er gummipakningen.

Trykpakningen giver ikke tæthed ved undertryk, men sugepakningen er tæt både ved overtryk og undertryk.

Koblingsringen kan drejes i forhold til slangehalsen, således at man undgår vridning af slangerne ved samling.  
Er monteret ved trykpakning




A-kobling  
Kæbeafstand = 115 mm

B-kobling  
Kæbeafstand = 89 mm

C-kobling  
Kæbeafstand = 66 mm

## Tryk- & sugekoblinger, Storz



Benævnelse

Grp. - varenr.

C-kobling m/2" slangestuds  
C-kobling m/1 1/2" slangestuds  
B-kobling m/3" slangestuds  
B-kobling m/2 1/2" slangestuds  
A-kobling m/4" slangestuds

5379-1011L  
5379-1013L  
5379-1021L  
5379-1022L  
5379-1130L

Monteret m/tryk -& sugepakning

## Fastkoblinger m/indv. rørgvind, DIN 259, Storz



C-muffe m/2" indv. gevind  
C-muffe m/2 1/2" indv. gevind  
B-muffe m/2 1/2" indv. gevind  
B-muffe m/3" indv. gevind  
A-muffe m/4" indv. gevind  
A-muffe m/4" indv. gevind, udv. 182 mm

5379-1215L  
5379-1219L  
5379-1221L  
5379-1223L  
5379-1231L  
5379-1240L


## Overgangsstykker, Storz x Storz



B/C-overgangsstykke  
(alle B- & C-koblinger kan monteres på ovennævnte)  
A/B-overgangsstykke  
(Alle A- & B-koblinger kan monteres på ovennævnte)  
110 mm/B-overgangsstykke

5379-1410L  
5379-1420L  
5379-1430L


## Gummipakninger til Storz



C-sugepakning, benzinfast  
B-sugepakning, benzinfast  
A-suge/trykpakning, benzinfast

5379-1948  
5379-1950  
5379-1952



Koblingsnøgler til Storz	Benævnelse	Grp. - varenr.
1901 	Koblingsnøgle, B/C, 2" - 3" Koblingsnøgle, A/B/C, 2" - 3" - 4"	5379-1900 5379-1901
1900 